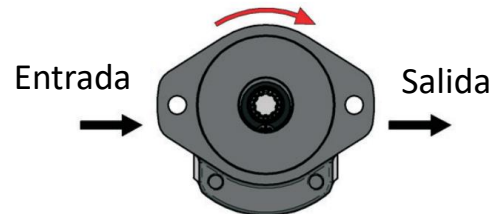


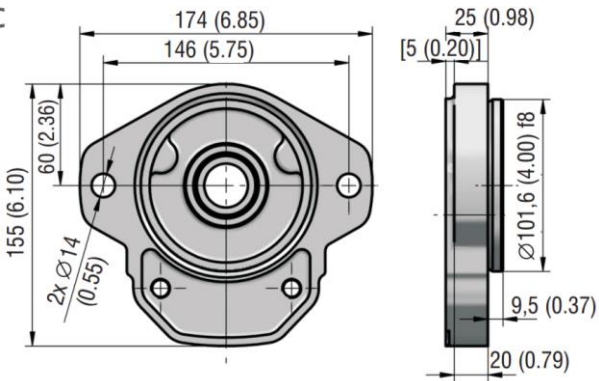
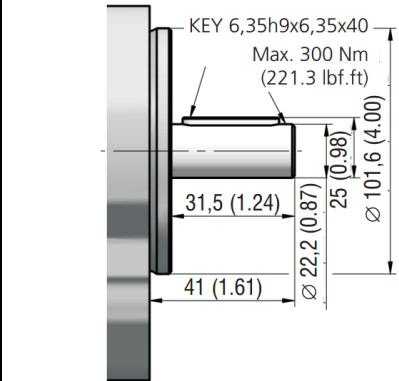


#### Características:

- Bomba hidráulica de alto desempeño
- Presiones de hasta 4,200 psi continuos
- Eficiencia volumétrica de hasta 98%
- Dimensiones de montaje SAE B (2 tornillos)

Rotación: Derecha



Montaje SAE B 2 tornillos Dimensiones: mm (in)	Flecha recta $\varnothing 7/8"$ cuñero de $1/4"$ Dimensiones: mm (in)
	

Modelo	DEZPLAZAMIENTO $cm^3/rev$ ( $in^3/rev$ )	GPM @1750 RPM	PSI Máximo	ROTACIÓN	PUERTO SUCCIÓN	PUERTO PRESIÓN
GP1-Q10RK7FOB	10 (0.610)	4.2	3900	Derecha	Bridado 1.000"	SAE 12
GP1-Q17RK7FOB	17 (1.037)	7.1	4200	Derecha	Bridado 1.000"	SAE 12
GP1-Q27RK7FOB	27 (1.648)	11.3	4200	Derecha	Bridado 1.000"	SAE 12
GP1-Q34RK7FOB	34 (2.075)	14.3	4000	Derecha	Bridado 1.000"	SAE 16
GP1-Q43RK7FOB	43 (2.624)	18.1	3900	Derecha	Bridado 1.205"	SAE 16
GP1-Q51RK7FOB	51 (3.112)	21.5	3600	Derecha	Bridado 1.457"	SAE 16
GP1-Q61RK7FOB	61 (3.723)	25.7	3300	Derecha	Bridado 1.457"	SAE 16