

Electroválvulas Neumáticas

Accionamiento por solenoide y pilotaje interno.



Electroválvulas en tamaños en G1/8" en DC12V, DC42V, AC24V, 110VAC. 3/2 y 5/2 vías.

$$Cv = 0.67$$

[Clic para ficha técnica](#)



Electroválvulas en tamaños en G1/4" en DC12V, DC42V, AC24V, 110VAC y 220VAC. 3/2, 5/2 & 5/3 vías.

$$Cv = 0.67 - 0.89$$

[Clic para ficha técnica](#)



Electroválvulas en tamaños en G3/8" en DC12V, DC42V, AC24V, 110VAC y 220VAC. 3/2, 5/2 & 5/3 vías.

$$Cv = 1 - 1.68$$


[Clic para ficha técnica](#)



Electroválvulas en tamaños en G1/2" en DC12V, DC42V, AC24V, 110VAC y 220VAC. 3/2, 5/2 & 5/3 vías.

$$Cv = 1.68 - 2.79$$

[Clic para ficha técnica](#)

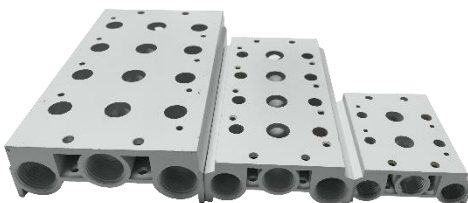

Manifolds para electroválvulas 4V

[Clic para ficha técnica](#)

